






扉柄

VP20(鏡面)		VH20(マット)		VT20(マット)		VL20(鏡面)			VI10(マット)		VM10(マット)		取っ手	
														
アルペロ ブラック	ヴィンテージ メタル柄	ヴィンテージ ブラウン柄	ソフトウォー ルナット柄	ソフト チェリー柄	コーラル ピンク	ネイビー	ファイン レッド	ホワイト	グリーン	ベージュ			アルミライン (LCA)	
														
アルペロ ホワイト	ペイント ウッド柄		ソフト オーク柄	ホワイト アッシュ柄	オリーブ グリーン	ベージュ	ビューティ ホワイト		イエロー				ハンドル (HAA)	
														
													ハンドル (HCE)	
														
													ハンドル (HDA)	

※ウォールユニットに 取っ手はつきません。手掛け仕様となります。

レンジフード



スマートフードⅡ W750mm
常時換気 シルバー色 LED照明
〈LES43AHZ2M〉

加熱機器



ガスコンロ ホーロートップ W600mm
片面焼きグリル 【正面:シルバー色】
トッププレート:グレー色
〈LESQ32Q1V〉



トッププレートはお掃除しやすい形状。



「調理油過熱防止装置」「立ち消え安全装置」
「消し忘れ消火機能」を標準装備。

Si センサーコンロ

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 浅型
ドアパネル仕様 シルバー色
〈LES45RS7SD〉

シンク



スキマレスシンク ステンレスタイプ
Mタイプ
清潔感のあるベーシックな「ステンレスシンク」。
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm



洗剤ラック
(標準装備)

汚れがたまりにくい
排水口。

スキマがないから、
さっとひとふき。

ゴミが集めやすく捨て
やすいアミカゴ。


カウンター

人造大理石カウンター




サンドホワイト

サンドグレー



サンドベージュ

カウンター高さ



カウンター高さ
使う方の身長に合わせてカウンターの高
さを選べます。自分に合った高さなら、疲れ
やすさも違います。

フロアユニット

たっ ぷ り 入 っ て 出 し 入 れ ス マ ー ト 。

■スライドタイプ



コンロ下スライド




食器洗い乾燥機下
スライド



シンク下スライド
(包丁差し付)



包丁差し



ソフトクローズ機構
スライドレール

奥行650mmユニットの場合

引き出し耐荷重
最大積載量10kg

※
シンク下のみ
上段は
305mm
になります。

355mm※

ウォールユニット



ウォールユニット H600mm
耐震ロック付き:ウォールユニットが振動
すると、自動的にロックされます。



ソフトダウン・ウォールユニット
照明スペース付き

照明



※写真は壁固定用。

LED流し元灯(昼白色)
対面設置用・ウォール下固定専用
シーソースイッチ 〈LE36RM〉

水栓金具(注)



蛇口一体型浄水器

(注)水栓金具はタカギ製を採用しています。



※イメージです。* 2枚のキッチンボードをつなぐ場合、柄は連続せず、多少のズレが生じます。




お手入れらくらくキッチンボード。
システムキッチンとのコーディネートで、
洗練された美しい空間をつくれます。

鏡面調

■ライトナীব柄


メラミン樹脂化粧シート

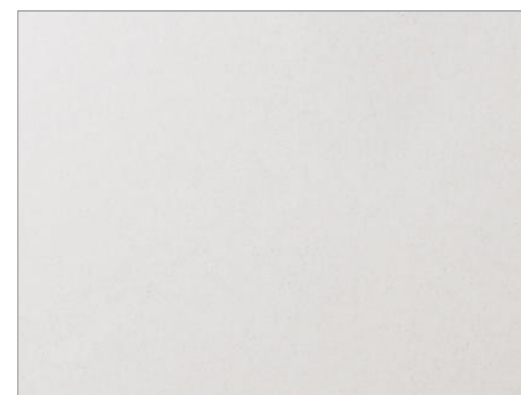

ホワイト

■ネオマーブル柄

メラミン樹脂化粧シート

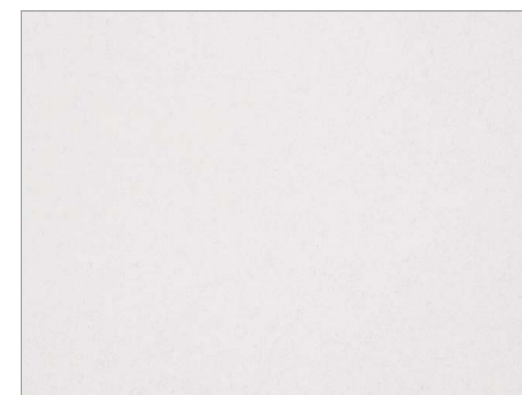

ホワイト

* 液体の塩素系洗剤・漂白剤を使った場合は、十分に水ぶきし、除去してください。(十分に流さないと、変色の原因になります。)

3mm厚


不燃壁材(キッチン用)



3mm厚タイプ

薄型・軽量だから搬入や取付けがラクです。
3尺×6尺タイプで約9.5kg、3尺×8尺タイプでも
約12.3kgと軽く、搬入・取付けが容易です。

メラミン材質

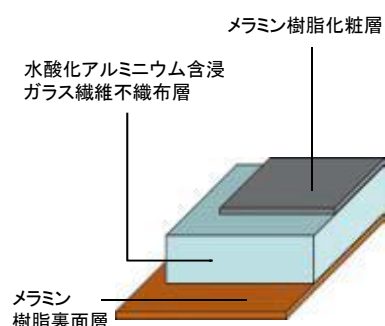

天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単にふき取れます。




油温度200℃の滴下試験や耐熱試験の結果、変色、変質がほとんどありません。



台所用スポンジ(ナイロンたわし除く)での摩擦にも、表面にほとんど傷はつきません。


ひび割れしにくい防カビタイプの目地用シリコン。

キッチンボードの場合

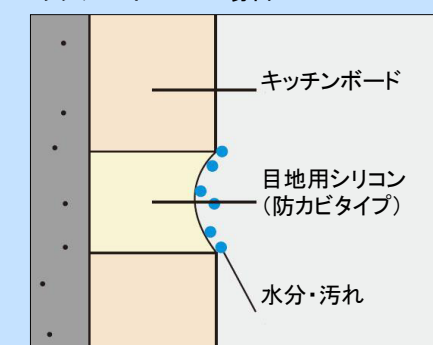

目地には弾力性があり、ひび割れしにくい防カビ・目地用シリコンを使用。

タイル貼りの場合

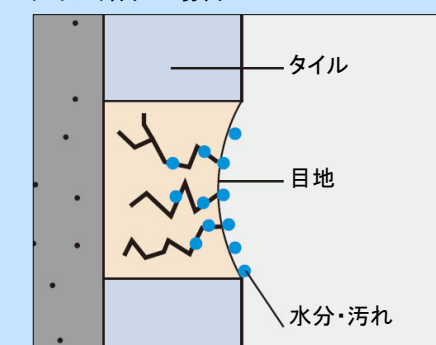

目地はセメント基材なので、ひび割れが生じ、カビが発生しやすい。